



40WHH

Pour les maisons et appartements

CLIMATISEUR MURAL MONO ET MULTI-SPLIT



CLIMATISEUR MURAL MONO ET MULTI-SPLIT – 40WHH

40WHH

LE 40WHH EST UN CLIMATISEUR INVERTER À HAUTE EFFICACITÉ QUI RÉPOND AUX DIFFÉRENTS BESOINS DE REFROIDISSEMENT ET DE CHAUFFAGE DES APPLICATIONS RÉSIDENIELLES, TOUT EN ALLIANT DESIGN MODERNE, CONFORT ÉLEVÉ ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE.


Haute efficacité

Classe d'efficacité A+++ /A+++ (de D à A+++), SEER^(*) jusqu'à 8,6 ; SCOP^(**) jusqu'à 5,1, pour un confort élevé et des économies d'énergie en toutes saisons.


Fonctionnement silencieux

Grâce à des fonctions spécifiques, le 40WHH atteint d'excellents niveaux de confort acoustique : unité extérieure : jusqu'à 36 dB(A) ; unité intérieure : jusqu'à 19 dB(A).


Confort de l'air

Fonction spéciale permettant d'optimiser la température et la distribution de l'air afin de maintenir la peau hydratée.


Réfrigérant R32

Le réfrigérant R32 (GWP=675) a un impact environnemental plus faible que les réfrigérants traditionnels (***) et répond aux exigences de réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre, conformément au règlement sur les gaz fluorés de l'UE.


Design moderne

Le design moderne et compact du 40WHH est disponible dans deux couleurs, blanc et noir, et s'intègre facilement dans n'importe quel environnement grâce à son aménagement rationnel et sa finition mate.


Technologie Inverter avec modulation de puissance

Adapte la puissance de sortie à la température ambiante pour optimiser la consommation.


Confort tout au long de l'année

Fonctionnement dans une large gamme de températures : de -15 °C à +46 °C en mode refroidissement ; de -15 °C à +24 °C en mode chauffage.


Gamme étendue et flexible

Le 40WHH est disponible dans 7 tailles de 2,0 kW à 7,0 kW en mono-split et compatible avec les unités extérieures multi-split (pour maximum 5 unités intérieures), de 3,3 kW à 10 kW.



Carrier participe au programme ECP pour les climatiseurs de confort. Vérifiez la validité du certificat sur : www.eurovent-certification.com

CLIMATISEUR MURAL MONO ET MULTI-SPLIT – 40WHH

FILTRES BLEUS DE PURIFICATION D'AIR



Les filtres bleus du 40WHH sont capables de capturer jusqu'à 94 % des PM2,5 (*) (particules fines dans l'air, invisibles à l'œil nu), offrant ainsi une qualité d'air plus saine dans la maison.

UNE GAMME FLEXIBLE POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

La gamme 40WHH se distingue par sa flexibilité d'installation, sans compromettre l'efficacité. Un système multi-split peut desservir jusqu'à 5 unités intérieures à partir d'une seule unité extérieure. Des dimensions compactes, un fonctionnement silencieux et des performances fiables complètent le profil de cette gamme économe en énergie.



LE CONFORT AU BOUT DES DOIGTS



Le 40WHH est équipé d'une commande à distance élégante, de couleur blanche ou noire, selon l'unité intérieure. La commande facile à utiliser, avec écran rétro-éclairé, offre de nombreuses fonctions à distance pour améliorer votre confort.



MODE ÉCO



MODE AUTO



HAUTE PUISSANCE



MODE SILEN CIEUX (UI)



FONCT. SILENCIEUX (UNITÉ EXT)



FLUX D'AIR 3D



CHAUFF. 8°C



DÉGIVRAGE SUR DEMANDE

LA CONNECTIVITÉ OÙ QUE VOUS SOYEZ

Grâce au module Wi-Fi intégré à l'unité intérieure, vous pouvez gérer votre confort via l'application Carrier in the Air depuis votre smartphone ou votre tablette, même lorsque vous n'êtes pas chez vous. De plus, l'application vous permet de surveiller la consommation d'énergie de votre climatiseur. L'application Carrier in the Air est également compatible avec Google Home Assistant et Amazon Alexa.



(*) Nantong deli purification equipment factory Co, Ltd.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE - BLANCHE	u.d.m	40WHHW020D1A0TEE	40WHHW025D1A0TEE	40WHHW035D1A0TEE	40WHHW046D1A0TEE	40WHHW050D1A0TEE	40WHHW060D1A0TEE	40WHHW071D1A0TEE
UNITÉ INTÉRIEURE - NOIRE		40WHHB020D1A0TEE	40WHHB025D1A0TEE	40WHHB035D1A0TEE	40WHHB046D1A0TEE	40WHHB050D1A0TEE	40WHHB060D1A0TEE	40WHHB071D1A0TEE
UNITÉ EXTÉRIEURE*		38WWSH020A1A0TEE	38WWSH025A1A0TEE	38WWSH035A1A0TEE	38WWSH046A1A0TEE	38WWSH050A1A0TEE	38WWSH060A1A0TEE	38WWSH071A1A0TEE
Capacité de refroidissement	kW	2,0	2,5	3,5	4,6	5,0	6,1	7,0
Plage de refroidissement (min. - max.)	kW	(0,89 - 2,90)	(0,89 - 3,20)	(1,00 - 4,10)	(1,20 - 5,30)	(1,20 - 6,00)	(1,39 - 6,70)	(1,70 - 7,70)
Puissance absorbée (min. - nominale - max.)	kW	(0,19 - 0,39 - 0,67)	(0,19 - 0,54 - 0,79)	(0,25 - 0,90 - 1,12)	(0,34 - 1,35 - 1,72)	(0,35 - 1,42 - 2,00)	(0,36 - 1,99 - 2,20)	(0,38 - 2,25 - 2,55)
SEER		8,5	8,6	8,6	7,8	7,3	7,3	6,3
Classe d'efficacité énergétique	D → A+++ (**)	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Capacité de chauffage	kW	2,5	3,2	4,2	5,5	6	7	8
Plage de chauffage (min. - max.)	kW	(0,90 - 3,60)	(0,90 - 4,80)	(1,00 - 5,30)	(1,10 - 6,50)	(1,10 - 6,50)	(1,15 - 7,50)	(1,70 - 8,80)
Puissance absorbée (min. - nominale - max.)	kW	(0,16 - 0,50 - 0,80)	(0,16 - 0,70 - 1,23)	(0,20 - 1,08 - 1,55)	(0,24 - 1,52 - 1,90)	(0,25 - 1,59 - 1,75)	(0,26 - 1,88 - 2,10)	(0,29 - 2,35 - 2,75)
SCOP		5,1	5,1	5,1	4,6	4,6	4,6	4,1
Classe d'efficacité énergétique	D → A+++ (**)	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+

UNITÉ INTÉRIEURE - BLANCHE	u.d.m	40WHHW020D1A0TEE	40WHHW025D1A0TEE	40WHHW035D1A0TEE	40WHHW046D1A0TEE	40WHHW050D1A0TEE	40WHHW060D1A0TEE	40WHHW071D1A0TEE
UNITÉ INTÉRIEURE - NOIRE		40WHHB020D1A0TEE	40WHHB025D1A0TEE	40WHHB035D1A0TEE	40WHHB046D1A0TEE	40WHHB050D1A0TEE	40WHHB060D1A0TEE	40WHHB071D1A0TEE
Niveau de pression acoustique (vit. max/silencieux)	dB(A)	40/19	40/19	43/19	44/21	44/26	45/27	47/28
Dimensions (HxLxP)	mm	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245			


UNITÉ EXTÉRIEURE *	u.d.m	38WWSH020A1A0TEE	38WWSH025A1A0TEE	38WWSH035A1A0TEE	38WWSH046A1A0TEE	38WWSH050A1A0TEE	38WWSH060A1A0TEE	38WWSH071A1A0TEE
Niveau de pression acoustique (vit. max/silencieux)	dB(A)	44/36	44/37	46/39	48/40	48/42	49/43	50/43
Dimensions (HxLxP)	mm	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300					

(*) Les données extérieures contenues dans ce tableau ne concernent que le système mono-split. Pour les systèmes multi-split, veuillez vous référer aux données contenues dans les catalogues Mono-split et Multi-split.

(**) La classe d'efficacité énergétique de cette catégorie de produits va de D à A+++.



SYSTÈME MONO-SPLIT

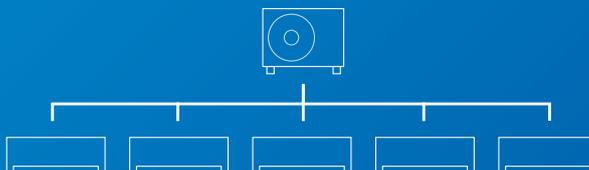

SYSTÈME MULTI-SPLIT

Viessmann Belgique s.r.l
Tel. : 02 712 06 60
A Carrier Company

01/2025
B-RLC-033_40WHH-EN

Carrier s'engage à améliorer continuellement ses produits afin de garantir les normes de qualité et de fiabilité les plus élevées et de répondre aux réglementations locales et aux exigences du marché. Toutes les caractéristiques et spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



©2025 Carrier. Tous droits réservés.

Toutes les marques de commerce et de service mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Crédit photo : Adobestock